



Delta TRV 20 / 35



Delta TRV 35

Anhaltende Qualität durch auslesen


Der Rütteltischausleser dient dazu :

- die Weinlese zu verteilen, um das Sortieren per Hand zu erleichtern,
- das Edelprodukt von Abtropfsäften und vegetarischen Rückständen zu trennen (z.B. beschädigten Beeren, Blattstielen, ausgetrockneten unreifen Beeren, Insekten usw.),
- die nachgeschaltete Einrichtung der Transportanlage zu versorgen (Abbeermaschine, automatische Sortieranlage, Pumpe, Traubenmühle usw.).

Das Lesegut wird am Kopf des Tisches abgelagert und durch Mikrovibrationen zum anderen Tischende geleitet. Die Bediener (Auslesepersonal) sortieren an den 2 seitlichen Tischkanten. Die Tischlänge hängt von der Personenzahl des zugeteilten Auslesepersonals ab.



Tisch vor der Abbeermaschine

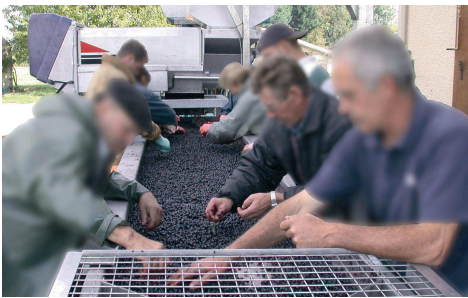

Tisch nach der Abbeermaschine

Beschreibung

Die Sortiertische ist ausgerüstet von :

- 1 abnehmbares Abtropfgitter mit trapezförmigen Stangen von wahlweise 4, 6 bzw. 8 mm Stärke :
- Die Trapezform der Stangen erleichtert die Entleerung von abtropfendem Traubensaft und von Fremdkörpern (vegetarische Rückständen jeder Art).
- Getrenntes Abtropfgitter für eine leichtere Reinigung am Ende der Kampagne.
- 1 verschiebbare und abnehmbare Wanne zum auffangen von Traubenabtropfsäften und Vegetationsrückständen mit Öffnung wahlweise rechts oder links.
- 4 Lenkrollen mit Bremse gepaart mit tellfüßen zur Gewährleistung der Stabilität.
- 1 Tisch aus mikrogehärtetem Edelstahl über 4 Gummidämpfer mit dem Rahmen verbunden.
- 2 Motoren und 1 Schaltschrank unter dem Sortiertisch mit einem elektronischen Frequenzregler, damit das Auslesepersonal über einen maximalen Freiraum verfügt, ermöglichen eine für den Bediener gefahrlose und wirksame Verteilung und Weiterleitung.

Optionen

- Abnehmbares Abtropfgitter mit Langlöchern 2 x 20 mm.
- Aufnahmebehälter für Stiege oder Trog 400 kg.
- Rahmen für Einfüllhöhe bis 1,5 m bzw. 2 m.
- Doppelgitter 4, 6 bzw. 8 mm mit doppelter Softwanne (Delta TRV 35).

Technische daten

- 2 Rüttelmotoren je 0,55 KW.
- Rahmen aus Profilrohren rostfrei 80 mm.
- Delta TRV 20 für 4 Auslesearbeiter :
 - Länge : 2000 mm
 - Höhe : 1100 mm
 - Breite : 900 mm (1315 mm über alles)
- Delta TRV 35 für 6 Auslesearbeiter :
 - Länge : 3500 mm
 - Höhe : 967 mm
 - Breite : 750 mm (924 mm über alles)

Vertrieben von :

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com

Ihr Erfolg ist unsere Priorität